


PREAMBULE : Cette notice permet de faire, la mise en service d'un automatisme D600 / D700 / D1000 posé dans les règles de l'art en modalité BASIC. Pour des explications complémentaires veuillez consulter la notice complète fournie avec l'opérateur de porte de garage

1


MONTAGE MECANIQUE

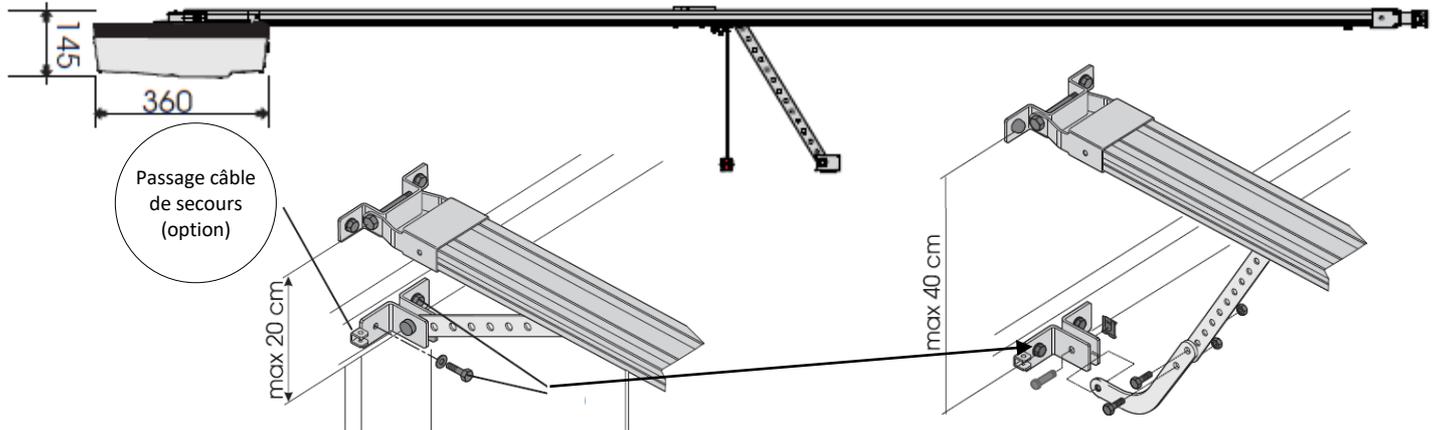

2

BRANCHEMENT DU CLIGNOTANT


Serrer l'écrou jusqu'à ce que la courroie reste bien dans son rail.

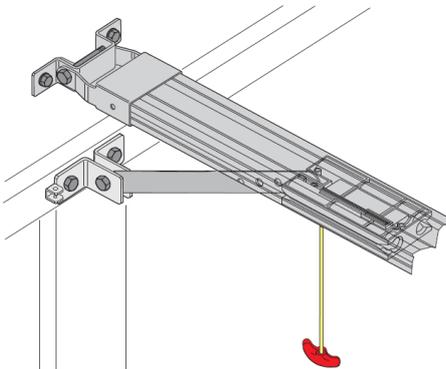

3


INSERER LA CARTE RADIO XF

Opération à effectuer hors tension!

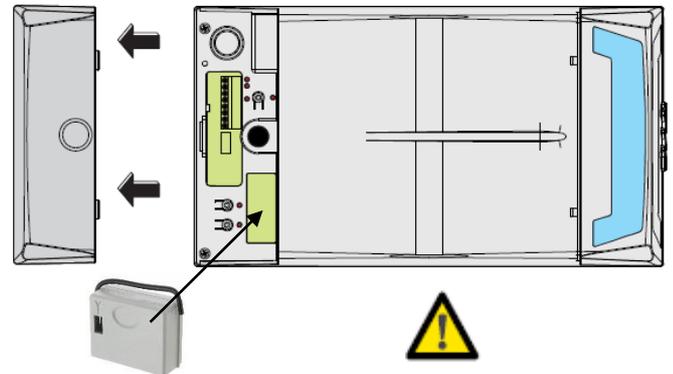

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE (émetteur)


- Appuyer en même temps sur P1 et P2, l'émetteur se met à **clignoter**, relâcher les deux boutons, l'émetteur continue à **clignoter**.
- Appuyer sur P1 et **RESTER APPUYE**
- Appuyer sur OPEN A (1S)
- Relâcher la télécommande



4

5

APPRENTISSAGE COURSE (SETUP)

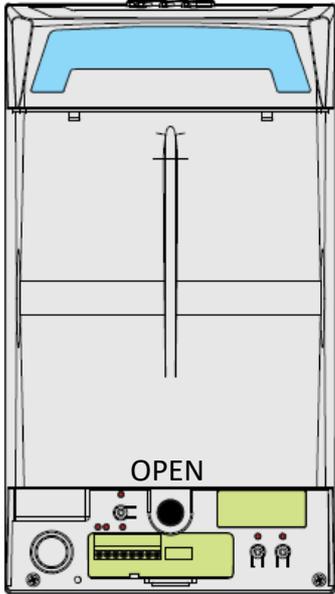


Positionner la porte à mi-course

1. Donner une impulsion sur **SETUP** (la lampe clignote)
2. Donner une impulsion sur **OPEN** (la porte se ferme jusqu'à la butée d'arrêt basse et s'arrête)
3. Donner une impulsion sur **OPEN** (la porte s'ouvre rapidement)
4. Donner une impulsion sur **OPEN** (la porte commence le ralentissement)
5. Donner une impulsion sur **OPEN** (la porte s'arrête en ouverture)
6. Donner une impulsion sur **OPEN** (la porte se referme rapidement)
7. Donner une impulsion sur **OPEN** (la porte commence le ralentissement)
8. Attendre que la porte atteigne la butée et que l'opérateur s'arrête.

Durant 5 secondes, à chaque impulsion, le chariot recule de 5mm

6

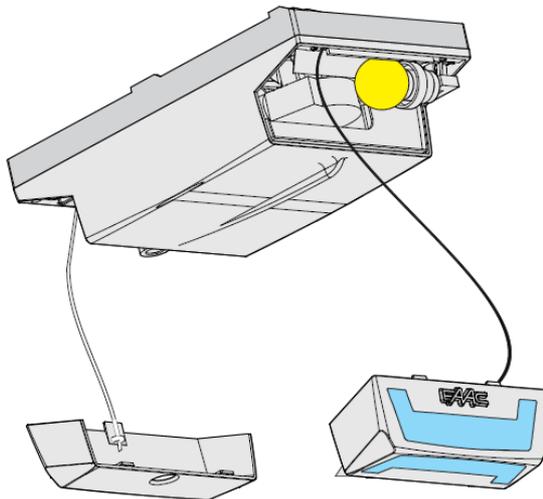

Connecter les câbles
parachute



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

